


7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging

Product ID: ST7300USBME



Deze TAA conforme 7-poorts industriële USB 3.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor. Met zijn sterke industriële metalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.

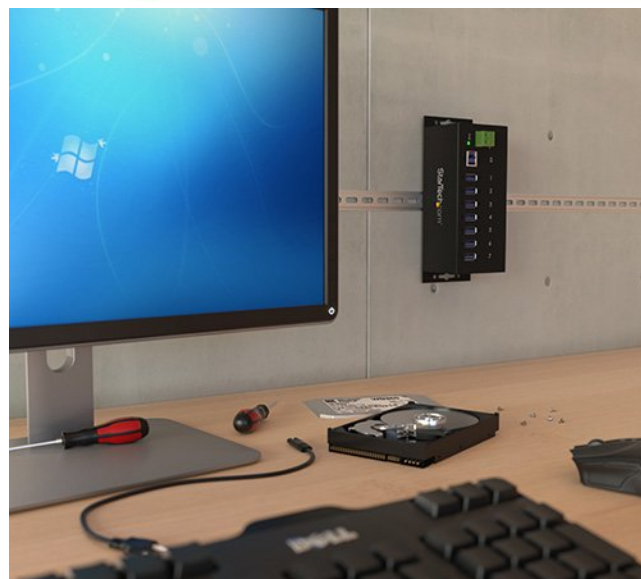

Perfect voor ruwe omgevingen

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing. Hij ondersteunt een uitgebreide 7-48 V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingen.

De robuuste hub is perfect voor fabrieksomgevingen, ondersteunt ook uitgebreide bedrijfstemperaturen (0 °C tot 70 °C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Verbind en laad meer USB apparaten

Ontworpen voor een groot aantal verbindingen biedt deze robuuste USB 3.0 hub 7 aansluitpoorten, zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

De hub ondersteunt ook USB batterijplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A aan elke poort in totaal tot maximaal 35 W, zodat u uw mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met traditionele USB-poorten.

Plaats de hub waar u die het meest nodig hebt

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails kunt u de USB 3.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

Werkt met oudere USB-apparaten

De sterke USB hub ondersteunt de volle 5 Gbps bandbreedte van USB 3.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten. U kunt uw verouderde randapparaten naast uw nieuwere USB 3.0 apparaten aansluiten, en dat zonder onderbrekingen.

De ST7300USBME wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installatie in ruwe omgevingen die blootstaan aan grote temperatuurschommelingen of waarin fysieke beschadiging kan voorkomen
- Geschikt voor assemblagelijnen waar alleen klemmenblokvoeding beschikbaar is
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Mount to a wall near or under a desk surface in a Lab, Service Repair area or office area connecting multiple USB peripherals
- Use in a conference or meeting room utilizing multiple USB peripherals or for charging several mobile devices

Eigenschappen

- Bescherm uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
- Bescherm uw aangesloten apparaten met 15 kV ESD-beveiliging
- Flexibele, voor vele toepassingen geschikte gelijkstroomklemmenblokvoeding 7-48 VDC (standaard wisselstroomadapter niet ondersteund en niet meegeleverd)
- Ideaal voor ruwe industriële omstandigheden met een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik
- USB batterijoplaadspecificatie 1.2 tot 2,4 A op elke poort tot in totaal maximaal 35 W

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL3520
	Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Interface	USB 3.0
	Poorten	7
	Snellaadpoort(en)	Ja
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	MTBF	126.106 uur
	Overspanningsbeveiliging	350 W op de DFP en UFP
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - Aansluitblok (2 draden)
Software	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter verkrijgbaar
	Systeem- en kabelvereisten	Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power (groen)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Aansluitblok
	Ingangsspanning	7 ~ 48 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5%~95% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen	Breedte product	54 mm [2.1 in]
	Gewicht product	325 g [11.5 oz]
	Hoogte product	4.5 cm [1.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	14.5 cm [5.7 in]
	Type behuizing	Staal
	Vormfactor	Industrieel
Verpakkingsinformatie	Package Height	69 mm [2.7 in]
	Package Length	19 cm [7.5 in]
	Package Width	29.5 cm [11.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	629 g [22.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 7poort Industriële USB 3.0 Hub
		1 - USB 3.0 A - B kabel
		1 - DIN-rail Montageset
		1 - Klemmenblok (2-draads)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.