

USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5" SATA schijven

Product ID: S252BU313R




Compact qua afmeting, maar groot qua prestatie vormt deze 2-bay behuizing een krachtige externe dataopslag, met ultrasnelle dataoverdracht en configureerbare RAID-modes. Ideaal voor kleine bedrijven, thuishkantoren of zeer krachtige werkstations voor grafische ontwerpers, ingenieurs en andere zakelijke professionals.

Opslag met grote capaciteit in een compact design

Maak een externe dataopslagoplossing met hoge capaciteit, met ondersteuning van twee 2,5 inch SSD's/HDD's in diverse maten van 5 mm tot 12,5 mm. Deze aluminium behuizing is getest voor compatibiliteit met een capaciteit tot 4 TB bij 7200 RPM en biedt hoge bestandsoverdrachtsnelheden met USB 3.1 Gen 2 prestaties. De behuizing ondersteunt SATA I, II en III en is uitgebreid met UASP om de prestatie en snelheid van uw SATA III-schrijven te maximaliseren. Deze behuizing heeft zelfs een ventilator, met geïntegreerde toerentalregeling, zodat alles soepel blijft lopen.

Benut de snelheid van USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) technologie. Daardoor kunt u de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten bij de dataoverdracht worden opgelost.

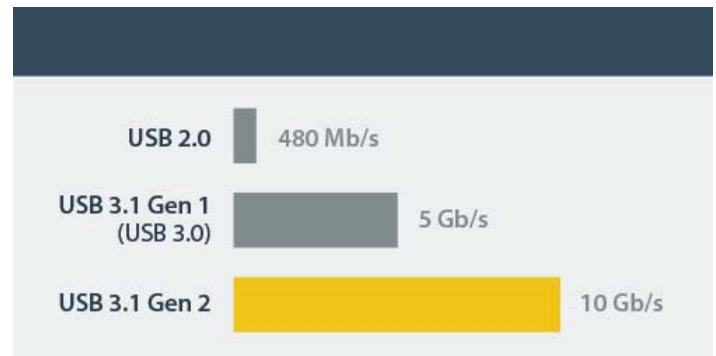

Inclusief twee USB-kabels voor veelzijdigheid

Bij de dual-bay schijfbehuizing worden twee USB-kabels geleverd voor flexibel gebruik met de nieuwste laptops en tablets die zijn voorzien van een USB-C™ poort, alsmede oudere apparaten. Inclusief zowel USB-C naar Micro B- als USB-A naar Micro B-kabels. De dual-bay behuizing is ook compatibel met een Thunderbolt™ 3 USB-C poort.

Verbeter de prestatie met RAID

Met RAID 0 ondersteuning kunt u met de 2-bay behuizing de prestatie van uw SATA III SSD's maximaliseren voor een snellere bestandsoverdracht. De 2-bay behuizing ondersteunt ook RAID 1, Big (spanning of concatenatie) en JBOD. Met meerdere RAID-opties kunt u meer opslagcapaciteit, prestatie of redundantie verkrijgen.

De behuizing werkt onafhankelijk van het besturingssysteem, waardoor geen extra software of stuurprogramma's nodig zijn. De S252BU313R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verhoog de externe opslagcapaciteit van uw laptop of pc, ideaal voor thuishkantoor of kleine bedrijven
- Gebruik extra opslag voor het back-uppen van belangrijke bestanden, een groot voordeel voor grafische ontwerpers en andere professionals

Eigenschappen

- Maak een krachtige externe opslag met een 2-bay behuizing voor 2,5 inch SSD's/HDD's
- Werkt zowel met USB-C als USB-A apparaten, inclusief twee meegeleverde kabels
- Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
- Ondersteunt USB 3.1 Gen 2
- Compatibel met 5 - 12,5 mm schijven, getest met een capaciteit tot 4 TB bij 7200 RPM
- SATA I/II/III ondersteuning (tot 6 Gbps)
- Ondersteunt RAID 0, 1, Big (spanning of concatenatie) en JBOD
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Stevige aluminium behuizing
- Ventilator met snelheidsregeling
- Multifunctionele LED's

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	2
	Bus type	USB 3.1 Gen 2
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1352R
	Interface	USB 3.1 Gen 2
	Lagertype ventilator	Hulslager
	Schijfgrootte	2.5in
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Ja
	Ventilatoren	1 - 30 mm
Prestaties	4Kn Support	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Getest met schijven tot 4 TB bij 7200 RPM
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	MTBF	50.000 uur
	Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe) RAID 1 (mirror) BIG (span of lineair) JBOD - (Just a Bunch of Disks)
	RAID	Ja
	TRIM Support	Ja
	Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps)
	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
		1 - Lezen en schrijven - HDD1
		1 - Lezen en schrijven - HDD2
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter

	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	B
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	60
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	81 mm [3.2 in]
	Gewicht product	378 g [13.3 oz]
	Hoogte product	6 cm [2.4 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	14.8 cm [5.8 in]
	Max. schijfhoogte	12.5 mm [0.5 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Package Height	11.2 cm [4.4 in]
	Package Length	22.8 cm [9 in]
	Package Width	16.3 cm [6.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	910 g [32.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.1 naar eSATA behuizing
		1 - USB C naar Micro B kabel - 102 cm
		1 - USB 3.0 A naar micro B kabel - 102 cm
		1 - universele voedingsadapter (NA,EU,GB,ANZ) - 177 cm (kabel)
		2 - drive trays
		2 - inbussleutels
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.