


4-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-/SP4-voeding

Product ID: PCIUSB3S4

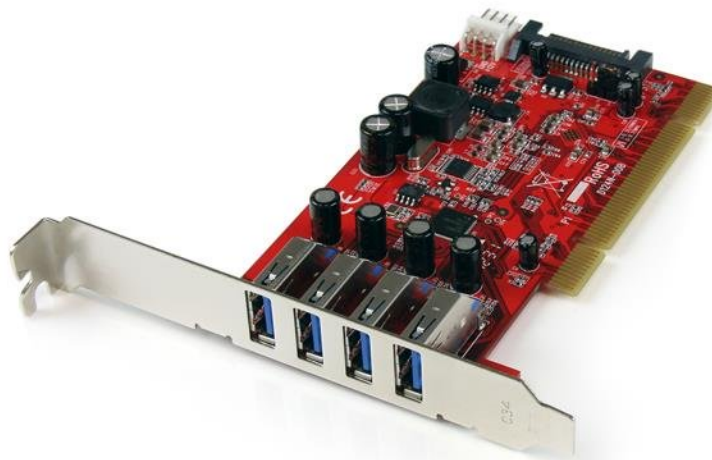

De PCIUSB3S4 4-poorts PCI-naar-USB 3.0-kaart zorgt ervoor dat oudere PCI-sleuven de SuperSpeed USB 3.0-standaard ondersteunt, waarmee gegevensoverdrachtssnelheden tot 5 Gbps bereikt kunnen worden. Door USB 3.0-apparaten met deze kaart te gebruiken worden gegevensoverdrachtssnelheden met maximaal 1,3 Gbps beschikbare bandbreedte (PCI-buslimiet) verhoogd - meer dan de dubbele performance in vergelijking met een USB 2.0-verbinding.

Deze veelzijdige USB 3.0-adapter bevat een optionele SATA-voedingsconnector waarmee iedere USB-poort maximaal 900 mA voeding kan leveren aan aangesloten USB 3.0-apparaten - zelfs geschikt voor de meest naar voeding snakkende apparaten.

Een perfecte oplossing voor oudere op PCI gebaseerde systemen of computers die alleen nog maar PCI-uitbreidingsleuven hebben. Dankzij deze kaart blijven dergelijke systemen relevant en actueel met de laatste USB-technologie. De kaart is ook achterwaarts compatibel met USB 2.0- en 1.x-apparaten, waardoor het niet alleen werkt met toekomstige USB 3.0-apparaten maar ook met oudere apparaten.

De PCIUSB3S4 4-poorts PCI USB 3.0-kaart valt onder de levenslange garantie van StarTech.com en heeft gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg USB 3.0-functionaliteit toe aan een ouder op PCI gebaseerd systeem
- Breid systeemmogelijkheden uit door externe USB-poorten toe te voegen
- Maak SuperSpeed USB 3.0-gegevenscommunicatie voor externe opslagapparaten en audio/video-apparaten mogelijk

Eigenschappen

- 4 externe SuperSpeed USB 3.0-poorten
- Biedt maximaal 900 mA voeding over USB 3.0
- Ingebouwde optionele SATA-voedingsaansluiting voor via USB gevoede apparaten
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
- Voldoet aan de USB 3.0-basispecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.95
- Compatibel met PCI-specificatie 3.0
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Chipsetcode	Renesas/NEC - µPD720202
	Interface	USB 3.0
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	4
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	1,3 Gbit/s (PCI-bus)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Externe poorten	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Interne poorten	1 - SATA voeding (15-polig) Stekker 1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Stekker
	Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare PCI-sleuf
		Beschikbare SATA- of Floppy-voedingsconnector
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
	Vochtigheid	15% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	20 mm [0.8 in]
	Gewicht product	72 g [2.5 oz]
	Hoogte product	6.5 cm [2.6 in]
	Kleur	Rood
	Lengte product	13.3 cm [5.2 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	33 mm [1.3 in]
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	165 g [5.8 oz]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - PCI USB 3.0-adapter

1 - Low-profile bracket

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.