

1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Product ID: ECUSB3S11



Met de ECUSB3S11 verzonken gemonteerde 1-poorts USB 3.0 ExpressCard-adapter kunt u één USB 3.0 poort aansluiting via een ExpressCard-sleuf aan uw laptop toevoegen.

De USB 3.0 adapter heeft een uniek form-factor-design, waardoor deze volledig in een standaard 34 mm ExpressCard-sleuf past zonder uit te steken. De poort ligt bijna gelijk met de zijken van de laptop, waardoor u de kaart zelfs onderweg kunt laten zitten, zonder dat u bang hoeft te zijn dat de kaart of sleuf wordt beschadigd.

Deze met UASP-ondersteuning (USB Attached SCSI Protocol) verbeterde USB 3.0-controller werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een [behuizing met UASP-ondersteuning](#) (N.B.: Voor UASP is een compatibel besturingssysteem vereist). Door een efficiënter protocol te gebruiken dan de traditionele USB BOT (Bulk-Only Transport) optimaliseert UASP-technologie transmissies door meerdere opdrachten tegelijkertijd te verwerken. Hierdoor worden de transmissiesnelheden aanzienlijk verhoogd met minder wachttijd voor datatransmissie. Zie voor meer informatie onze UASP-testresultaten.

De USB 3.0 ExpressCard-adapter ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps, en is nog steeds neerwaarts compatibel met USB 2.0 tot 480 Mbps, of USB 1.1/1.0 tot 12/1,5 Mbps.



Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows® 8, Server 2012 en Linux kernel 2.6.3 of later. Uit tests blijkt dat UASP tot 70% sneller leest / 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook tot 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, add-on USB 3.0-kaarten van StarTech.com, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

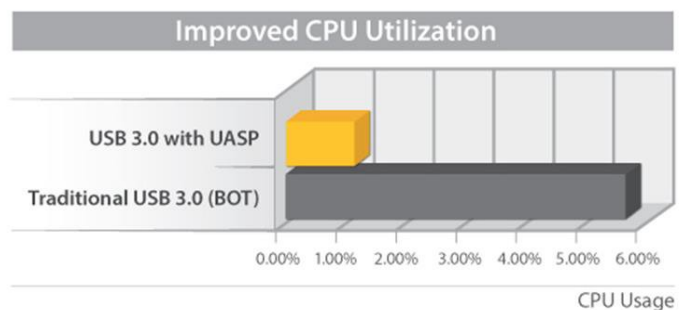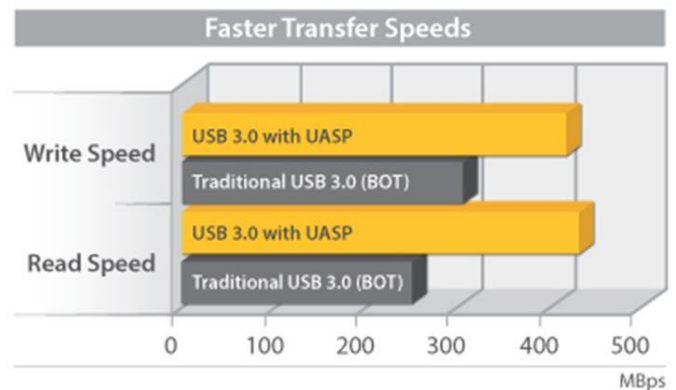

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Voeg een SuperSpeed USB 3.0-poort toe via een ExpressCard-sleuf, zonder dat u bang hoeft te zijn voor beschadiging van de kaart of sleuf onderweg
- Voor het aansluiten van krachtige USB 3.0 externe opslagapparaten, printers of externe videoadapters op een laptop
- Upgrade een oudere laptop naar USB 3.0
- Voeg een extra USB 3.0-poort toe aan een laptop met een beperkt aantal beschikbare USB 3.0-poorten

Eigenschappen

- Uniek inbouwontwerp
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- UASP-ondersteuning voor een efficiëntere datatransmissie
- Levert tot 850mA stroom via USB
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
- Geschikt voor de meeste Windows-besturingssystemen
- Voldoet aan de USB 3.0-basispecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.95
- Inclusief 34mm naar 54mm ExpressCard stabiliserende bracket

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	ExpressCard
	Chipsetcode	Renesas/NEC - μ PD720202
	Interface	USB 3.0
	Kaarttype	34mm ExpressCard
	Poorten	1
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Externe poorten	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - ExpressCard (34mm)
Software	Besturingssystemen	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.31 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met ExpressCard 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met ExpressCard 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare ExpressCard-sleuf
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	34 mm [1.3 in]
	Gewicht product	24 g [0.8 oz]
	Hoogte product	0.5 cm [0.2 in]
	Lengte product	75 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	13.1 cm [5.2 in]
	Package Width	16.2 cm [6.4 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	108 g [3.8 oz]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

- 1 - ExpressCard-adapter
- 1 - DC-naar-USB-voedingskabel
- 1 - 34mm naar 54mm bracket
- 1 - Driver-CD
- 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.