


## Cisco GLC-LH-SMD compatibel SFP Transceiver module - 1000BASE-LX/LH - 10 stuks

Product ID: GLCLHSMD10ST

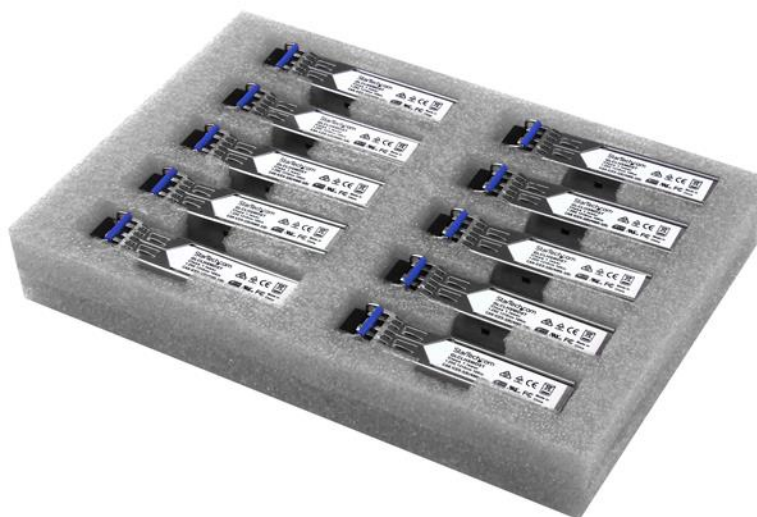

De GLCLHSMD10ST is een pakket met tien van onze Cisco GLC-LH-SMD compatibele glasvezel transceiver modules die ontworpen, geprogrammeerd en getest zijn voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 1000BASE-LX/LH conforme netwerken, op een afstand tot 10 km.

### Technische specificaties:

- **Golflengte:** 1310 nm
- **Maximale dataoverdrachtssnelheid:** 1,25 Gbps
- **Type:** Single-mode / multi-mode glasvezel
- **Verbindingstype:** LC connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 10 km
- **MTBF:** 200.000 uur
- **Stroomverbruik:** Minder dan 1 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

### **StarTech.com SFP's**

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

**Certificaties, rapporten  
en compatibiliteit**



**Toepassingen**

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

**Eigenschappen**

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco GLC-LH-SMD
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

|                                         |                             |                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                         | Warranty                    | Lifetime                                           |
|                                         | Compatible Brand            | Cisco                                              |
|                                         | Industriestandaarden        | IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH                         |
| <b>Prestaties</b>                       | Auto MDIX                   | Ja                                                 |
|                                         | Compatibele netwerken       | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)                             |
|                                         | DDM                         | Ja                                                 |
|                                         | Glasvezelmodus              | Full-Duplex                                        |
|                                         | Glasvezeltype               | Single Mode / Multi Mode                           |
|                                         | Golflengte                  | 1310nm                                             |
|                                         | Max. overdrachtsafstand     | 10 km (6.2 mi)                                     |
|                                         | Maximale overdrachtsnelheid | 1,25 Gbit/s                                        |
|                                         | MTBF                        | 200.000 uur                                        |
| <b>Connector(en)</b>                    | Connectoren lokale eenheid  | 1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk                 |
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | <b>Notitie</b>              | Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur |
|                                         | Systeem- en kabelvereisten  | MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort                |
| <b>Voeding</b>                          | Vermogensopname             | < 1 W                                              |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur         | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                        |
|                                         | Opslagtemperatuur           | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)                     |
|                                         | Vochtigheid                 | 5% - 95% rel. luchtvochtigheid                     |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | Kleur                       | Zilver                                             |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>            | Package Height              | 34 mm [1.3 in]                                     |
|                                         | Package Length              | 18.2 cm [7.2 in]                                   |
|                                         | Package Width               | 12.5 cm [4.9 in]                                   |
|                                         | Verzendgewicht (verpakt)    | 227 g [8 oz]                                       |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b>         | Meegeleverd                 | 10 - SFP-transceivers                              |
|                                         | Breedte product             | 12 mm [0.5 in]                                     |
|                                         | Gewicht product             | 17 g [0.6 oz]                                      |
|                                         | Hoogte product              | 0.8 cm [0.3 in]                                    |
|                                         | Lengte product              | 58 mm [2.3 in]                                     |
|                                         | Type behuizing              | Aluminium                                          |
|                                         |                             |                                                    |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.