

2-poorts VGA video splitter - USB gevoed


Product ID: ST122LE



Met deze 2-poort VGA Video Splitter kunt u vanaf een computer op twee monitoren tegelijk VGA-video weergeven.

De ST122LE VGA-splitter is ideaal voor gebruik in klaslokalen, beurzen of waar dan ook video van hoge kwaliteit op meerdere monitoren nodig is, en ondersteunt schermen tot 300 MHz bandbreedte en resoluties tot 2048x1536. Om de plaatsing van uw VGA-beeldschermen te vereenvoudigen is de splitter bovendien voorzien van een ingebouwde signaalversterker die het mogelijk maakt VGA-monitoren tot op 200 m afstand van uw systeem te plaatsen.

De ST122LE VGA-splitter ondersteunt eenvoudige plug-and-play installatie en u krijgt 2-jaar garantie en GRATIS levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

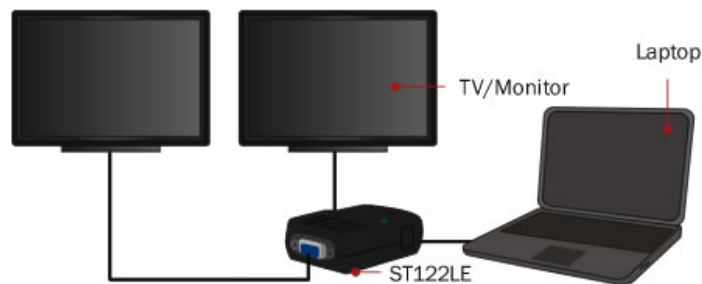

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken
- Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations
- Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen
- Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
- Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosignaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

Eigenschappen

- Ondersteuning voor resoluties tot 2048 x 1536 bij 60 Hz
- Gevoed via USB
- Onze meest compacte VGA-splitter
- 300 MHz videobandbreedte
- Geïntegreerde signaalversterker vergroot uw verbinding bereik tot 60 meter
- Ondersteunt DDC, DDC2, DDC2B (voor videouitgang 1)

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	DDC, DDC2, DDC2B, op video-uitgang 1
	Poorten	2
Prestaties	Bandbreedte	300MHz
	Maximale analoge resoluties	2048x1536
	Maximale kabellengte	61 m [199.9 ft]
	MTBF	40,000 Hours
Connector(en)	Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
	Connector B	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	0.5A
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	0% - 95%
Fysieke eigenschappen	Gewicht product	100 g [3.5 oz]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	40 mm [1.6 in]
	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	235 g [8.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Video Splitter
		1 - USB-naar-DC-voedingsadapter
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.