

Universeel docking station voor harde schijven – USB 3.0 met UASP

Product ID: UNIDOCKU33



Met het UNIDOCKU33 USB 3.0 universele HDD/SSD dock hebt u direct toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch IDE en SATA harde schijven via twee schijfsleuven aan de bovenkant, waardoor u geen schijven meer in een computer of externe behuizing of tray hoeft te monteren.

Verbeterd met UASP (USB Attached SCSI Protocol), kunt u met dit harde-schijf docking station het maximale halen uit de snelste schijftechnologieën zoals SATA III (6 Gbps), solid state drives (SSD) en hybride schijven, omdat het 70% sneller is dan traditionele USB 3.0 wanneer het wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Zie onze UASP-testresultaten hieronder voor nadere informatie.

Het sleuflaaddesign zorgt dat de SATA- en IDE-schijven rechtop blijven staan in de docks, en dus van het bureau verwijderd, voor een probleemloze en comfortabele installatie. Bij SATA-schijven kan de HDD direct in de daarvoor bestemde docksleuf worden gestoken en aangesloten, terwijl de IDE-schijfsleuf zich comfortabel nabij de 40-polige data- en LP4-stroomverbindingen op het achterpaneel bevindt, waardoor men met de meegeleverde IDE-data- en stroomkabels kan worden aangesloten verbinding kan maken met het dock.

Eén USB 3.0 verbinding met uw hostcomputer biedt u tegelijkertijd toegang tot zowel de IDE & SATA harde schijven - een comfortabele oplossing voor de migratie van data van een IDE-schijf naar een SATA-schijf of andersom. Het dock kan ook worden gebruikt om de opslag- en back-upcapaciteit van uw computersysteem aanzienlijk te vergroten met ondersteuning van schijven met hoge capaciteit (getest met tot 6 TB 3,5 inch en 2 TB 2,5 inch schijven).


De UNIDOCKU33 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive.

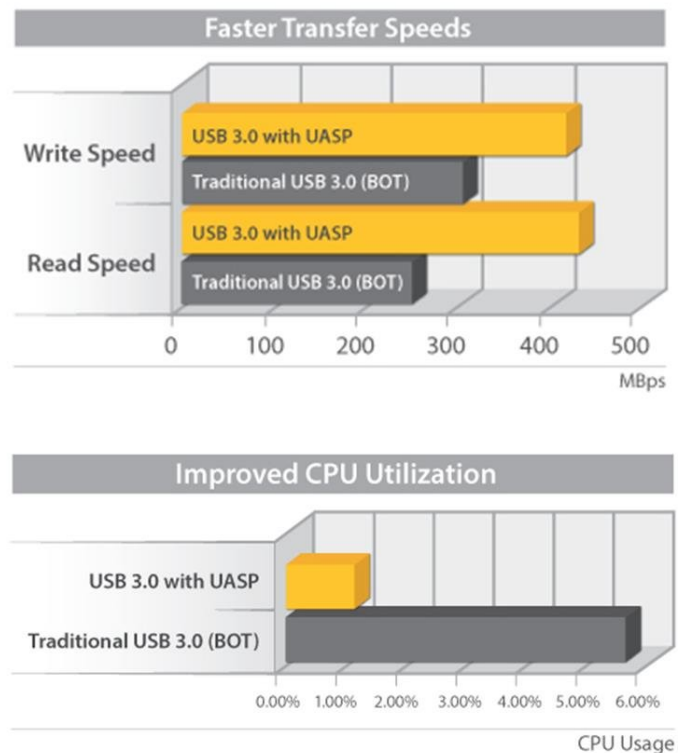

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Kopieer bestanden direct van een SATA naar een IDE harde schijf en andersom, zonder eerst deze eerst naar de hostcomputer te moeten kopiëren of meerdere apparaten te moeten gebruiken
- Toegang tot 2,5/3,5 inch IDE of SATA schijven, voor het snel terughalen van data
- Haal data terug van schijven van defecte computers
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Test of benchmark meerdere harde schijven

Eigenschappen

- Maximale veelzijdigheid met ondersteuning van SATA & IDE en 2,5 inch en 3,5 inch HDD's & SSD's
- Optimale prestatie met SATA III & UASP ondersteuning
- Probleemloze bediening met van rechtop staande sleuven voorziene SATA en IDE drive bays
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
- Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Compact bureau-model
- Plug-and-play en hot-swappable
- Gepatenteerde schijfuitwerpmechanisme voor SATA-schijven
- Gecombineerde stroomschakelaar en LED-indicator voor elke schijf

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	2
	Chipsetcode	JMicron - JMS561U JMicon - JMD330
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA & IDE
	Ventilator(en)	Nee
Prestaties	Aantal plaatsingen	15,000 Cycles (SATA)
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven en 2 TB 5400 RPM 2,5 inch harde schijven
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	MTBF	30000 hours
	RAID	Nee
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Mannelijk 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Power en schijfactiviteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.3 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Vermogensopname	36

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	13 cm [5.1 in]
	Gewicht product	552 g [19.5 oz]
	Hoogte product	7 cm [2.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	14.7 cm [5.8 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	21.4 cm [8.4 in]
	Package Length	18.7 cm [7.4 in]
	Package Width	12.3 cm [4.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Universele Harde Schijf Docking Station
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - 40-pins naar 40-pins IDE-kabel
		1 - LP4-voedingskabel
		1 - 40-pins + LP4 naar 44-pins IDE-kabel
		1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.