

## USB 3.0 dubbel harddisk docking station met UASP voor 2,5/3,5 inch SSD / HDD – SATA 6 Gbps

Product ID: SDOCK2U33



Met het SDOCK2U33 dual 2,5/3,5" SATA harde-schijf docking station kunt u tegelijkertijd schijven docken en verwisselen vanaf uw desktop of laptop, met slechts één USB-poort.

Verbeterd met UASP (USB Attached SCSI Protocol), kunt u met dit harde-schijf docking station het maximale halen uit de snelste schijftechnologieën zoals SATA III (6 Gbps), solid state drives (SSD) en hybride schijven, omdat het 70% sneller is dan traditionele USB 3.0 wanneer het wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Zie onze UASP-testresultaten hieronder voor nadere informatie.

De hard drive dock heeft onafhankelijke aan/uit-knoppen voor elke afzonderlijke schijf, waardoor u elke harde schijf apart kunt besturen. Daardoor kunt u de ene schijf hot-swappen, terwijl u data naar de andere kopieert. Daardoor bespaart u tijd.

Breid de mogelijkheden van dit harde schijf docking station nog verder uit met onze [SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter](#) (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde schijf dock kunt steken.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SDOCK2U33 alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.



De SDOCK2U33 heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

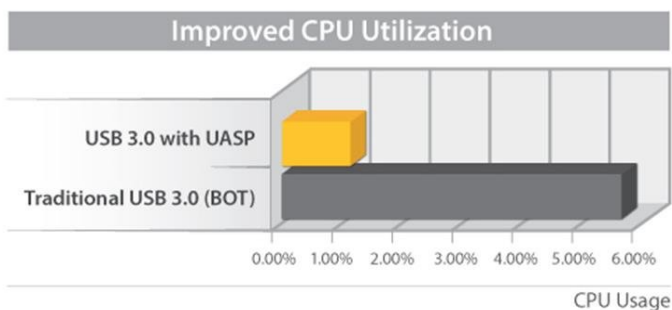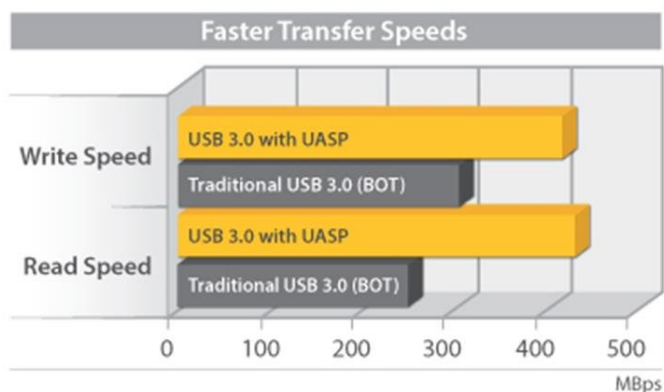

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Overzetten van gegevens van de ene harde schijf naar de andere
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon naar een externe locatie voor veilige opslag

### Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke harde schijf
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Aantal stations	2
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Nee
<b>Prestaties</b>	Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)
	MTBF	30.000
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
<b>Connector(en)</b>	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	2 - Voeding / activiteit
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.3 A
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Vermogensopname	36
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20%RV~80%RV
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	13.2 cm [5.2 in]
	Gewicht product	513 g [18.1 oz]

	Hoogte product	7 cm [2.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	14.8 cm [5.8 in]
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	21.2 cm [8.3 in]
	Package Length	12.2 cm [4.8 in]
	Package Width	18.9 cm [7.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1 kg [2.2 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	<p>1 - USB 3.0 naar dubbel 2,5/3,5 inch SATA harde-schijf docking station</p> <p>1 - 1 m USB 3.0 kabel</p> <p>1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.</p> <p>1 - Handleiding</p>

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.